

Prodej • servis • půjčovna **VOREL®**

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE

Švábky 2 • 180 00 Praha 8 • Česká republika

Tel./Fax: +420 284 823 348 • Mobil: +420 602 370 591

E-mail: info@vorel-praha.cz • www.vorel-praha.cz



**VYSOKOTLAKÉ
MYCÍ STROJE**



Vysoká účinnost čištění, spolehlivost, bezpečnost a jednoduchá obsluha a údržba, to jsou zásady kterými se firma Biemme due řídila při navrhování a výrobě svých tlakových myček.

Tlak versus průtok vody

Obvykle hlavní důraz u tlakových myček je kladen na jejich tlak vody (síla vody působící na čištěný povrch). Avšak průtok vody strojem (kolik vody je čerpadlo schopné dodat) je stejně důležité a v některých případech i důležitější.

Čerpadlo Triplex versus axiální čerpadlo

Čerpadlo Triplex (kliková hřídel se třemi písty postupně vysouvá a zasouvá jednotlivé písty) je vhodnější pro profesionální tlakové myčky u kterých je kladen vysoký nárok na použití a které jsou často v provozu.

Axiální čerpadlo (nakloněný ložiskový talíř v olejové lázni při otáčení postupně vytlačuje tři písty) je používáno u myček pro domácí použití nebo pro příležitostní použití.

Celá řada myček Biemme due je vyráběna výhradně s pístovými čerpadly Triplex kromě několika základních modelů.

S ohřevem vody versus bez ohřevu vody

Tlakové myčky s ohřevem vody se používají pro odstranění mastných, ve studené vodě nerozpustných materiálů a silně znečištěných ploch.

Teplo vytvářené horkou vodou snáze a rychleji rozpouští nečistoty a zaručuje rychlé vysychání povrchu. Voda je ohřívána ve spirále okolo spalovací komory, která je ohřívána naftovým hořákem. Tato část je hlavní předností firmy Biemme due díky know-how, které firma získala během řady let jako přední výrobce teplovzdušných topidel.

Tlakové myčky bez ohřevu vody nahrazují výhodu horké vody používáním speciálních čisticích prostředků, které dle svého složení cílí na různé druhy nečistot. Tlakové myčky bez ohřevu vody jsou kompaktnější a proto jsou upřednostňovány tam, kde je vyžadována pohodlnější manipulace a skladování.

Elektrický motor versus spalovací motor, jednofázový versus třífázový motor

Volba závisí do značné míry na použití. Proto firma Biemme due vyvinula kompletní řadu různých sestav, které jsou znázorněny na následujících stranách.

PIKTOGRAMY

			M	MIDIA BP	MIDIA TS	MIDIA PLUS	MAXIMA	MAXIMA PLUS	MAXIMA XT FOOD	MODULA	MODULA HD	MODULA PLUS	MOBILE PETROL	MOBILE DIESEL	MAGNUM E	MAGNUM E PLUS	MAGNUM 4S	SALLY	SIDRA	SUSETTE	SUPER	SUPER PLUS	THERMAL
Kontrolní systém čerpadel		Systém by-pass																					
		Motor se automaticky vypne několik sekund poté co se uvolní spoušť stříkací pistole. Jakmile se spoušť pistole stiskne, motor se automaticky spustí.																					
		Přímý Total stop. Jakmile se uvolní spoušť pistole, motor se okamžitě zastaví.																					
Provedení čerpadla		Čerpadlo Triplex s keramickými písty a bronzovou hlavou, italská výroba Interpump Spa.																					
		Axiální čerpadlo																					
		Čerpadlo s možností průtoku teplé vody do 70 °C																					
		Čerpadlo s možností průtoku horké vody																					
Otáčky motoru		Otáčky motoru																					
																							
Systém propojení motoru a čerpadla		Bezpečnostní kloub: spojka mezi motorem a čerpadlem je chráněna speciálním mazivem pro snadnou údržbu.																					
		Spojení motoru a čerpadla je pružnou spojkou																					
		Převodovka																					
Materiál krytu myčky		Kovový kryt je proveden z oceli nerez AISI 304 (18/10)																					
		Kovový rám z oceli nerez AISI 430																					

			M	MIDIA BP	MIDIA TS	MIDIA PLUS	MAXIMA	MAXIMA PLUS	MAXIMA XT FOOD	MODULA	MODULA HD	MODULA PLUS	MOBILE PETROL	MOBILE DIESEL	MAGNUM E	MAGNUM E PLUS	MAGNUM 4S	SALLY	SIDRA	SUSETTE	SUPER	SUPER PLUS	THERMAL
Elektronika		Elektronika se zpožděným STOP																					
		Kontrola plamene ve spalovací komoře: fotobuňka skrze řídicí jednotku vypne stroj v případě pokud hořák nehoří nebo plamen není stabilní.																					
		Únik vody: z důvodu úniku vody v potrubí nebo v pistoli klesne tlak vody a po sedmi rychlých cyklech vypnutí a zapnutí se stroj vypne.																					
		Údržba: kontrola pracovní doby. Pokud uplynula doba pro údržbu, zelená dioda začne blikat a stroj zůstává neaktivní při každém zapnutí 5 sekund. Vyrušení provádí vyškolený servisní technik.																					
		Počítadlo pracovních hodin																					
		Změkčovač vody: možnost nastavení dávkování změkčovacího prostředku do vody od 35–270 ml/hodinu.																					
		Automatické vypnutí stroje, pokud je neaktivní po dobu delší než 20 minut. Funkci lze vyrušit na řídicí jednotce.																					
		 Kontrolky kapalin: vody – oleje – změkčovač, indikace LED																					
		Dálkové ovládání																					
		Třífázový motor s lehkým startem																					
Konstrukční provedení		Závěsná oka																					
		Parkovací brzda																					
		Kola nezanechávající stopy																					

			M	MIDIA BP	MIDIA TS	MIDIA PLUS	MAXIMA	MAXIMA PLUS	MAXIMA XT FOOD	MODULA	MODULA HD	MODULA PLUS	MOBILE PETROL	MOBILE DIESEL	MAGNUM E	MAGNUM E PLUS	MAGNUM 4S	SALLY	SIDRA	SUSETTE	SUPER	SUPER PLUS	THERMAL
Dodávka vody		Vestavěná nádrž s plovákem jako prevence proti nedostatku vody z vodovodního řádu																					
Tlaková hadice		Délka tlakové hadice																					
																							
																							
																							
		Hadice nezanechávající stopy																					
		Buben na hadici																					
Stříkáč pistole a prodloužení pistole		Pistole s kloubem bránící kroucení hadice																					
		Nastavitelná hlava: nízký a vysoký tlak																					
4táctní benzinový motor a naftový motor		Osazeno motorem Honda																					
		Osazeno motorem Loncin																					
		Osazeno motorem Kohler																					
		Automatická regulace otáček																					



SALLY

Profesionální myčka s ohřevem vody

SALLY – Profesionální myčka s ohřevem vody

- Pístové čerpadlo Triplex se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- Total stop se zpožděním.
- Palivové čerpadlo je odděleno od elektrického motoru a hořáku.
- Tichý bojler a dvojitá spirála ohřevu vody.
- Zubové palivové čerpadlo.
- Motor s tepelnou pojistkou.
- Vypínač hořáku.
- Vypínač čerpadla.
- Regulace teploty vody.
- Zadní gumová kolečka.
- Přední otočné kolečko s brzdou.
- Zesílený kovový rám.
- Nárazu odolný kryt.
- Tlakoměr.
- Buben na tlakovou hadici (na přání).




SALLY – Profesionální myčka s ohřevem vody

Dodávané příslušenství

	Číslo	Kód	Popis
	1	01AC385	Tlaková hadice 8 m R1 1/4" M22M G3/8" M
	2	01AC379	Stříkací pistole s prodloužením G3/8" F M22M
	3	01AC319	Prodloužení pistole 50 cm M22M G1/4" M
	4	I50276	Tryska 1/4" NPT 25035

Příslušenství na objednávku

Ručně ovládaný buben na tlakovou hadici max. 10 m	Čistící sada	Rotační tryska s prodloužením
		
Kód: 01AC320	Kód: 01AC365 Hadice 10 m Kód: 01AC471 Tryska (04)	Kód: 01AC319 Prodloužení Kód: 01AC293 Tryska
Pískovací sada	Nádoba na čisticí prostředky 0,5 litru	Sada na vstřík chemikálií
		
Kód: 01AC284 Písek Kód: 01AC210 Mt„0“	Kód: 01AC318	Kód: 01AC356 ø 1,8 + Tryska (035)

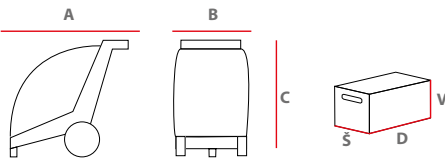

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SALLY 120/9	800	445	850	79	870	485	985	90

		SALLY 120/9
Kód		01SA38
Max. tlak vody	bar	120
Max. průtok vody	l/hod.	540
Čerpadlo		IP W 3
Systém zastavení stroje		TSD
Otáčky čerpadla	ot./min.	2800
Max. příkon	kW	2,6
Napětí	V/Hz	230/50
Max. teplota ohřevu vody	°C	75
Obsah palivové nádrže	l	20



150/15



SIDRA

Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

SIDRA – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

- Total stop se zpožděním.
- Čerpadlo Triplex se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- 1450 otáček motoru (2000 otáček Sidra 150/15).
- Model 150/15 a 170/13 je vybaven čerpadlem nové generace s vysokou účinností a životností.
- Spojka mezi motorem a čerpadlem je chráněna speciálním mazivem.
- Vysokotlaký vstřík čistících prostředků.
- Vestavěná nádrž na vodu s plovákem.
- Lehce dostupný vodní filtr na čištění.
- Komora ohřevu vody s 89% účinností.
- Spalovací komora s provzdušněním.
- Tepelná pojistka motoru.
- Dvě zadní gumová kola a jedno přední otočné s brzdou.
- Buben na tlakovou hadici (výbava na přání).



Ovládací panel 24 V



SIDRA – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

Dodávané příslušenství

	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	Všechny	01AC418	Stříkáč pistole s prodloužením M22/ M22
	2	Všechny	01AC419	Prodloužení pistole 70 cm M22/1/4" F
	3	120/10 170/13 150/15	I50276 I50202 I50216	Tryska 1/4" M 25035 Tryska 1/4" M 2504 Tryska 1/4" M 2505
	4	Všechny	01AC401	Tlaková hadice 10 m, R1 M22/M22
	5	Všechny	B.RCVR00170	Rychlospojka 1/2"
	6	Všechny	B.RCVR00169	Adaptér na vodovodní kohoutek 3/4"
	7	Všechny		Klíč

Příslušenství na objednávku


Čistící sada	Rotační tryska s prodloužením	Pískovací sada
		
Model: Všechny. Hadice 15 m Kód: 01AC376	Model: Všechny. Prodloužení (70 cm) Kód: 01AC204	Model: 120/10 (035) 1 Kód: 01AC473
Model: 120/10. Tryska (040) Kód: 01AC471	Model: 120/10. Tryska (035) Kód: 01AC296	Model: 150/11 – 170/13 (04) 1 Kód: 01AC474
Model: 170/13 – 150/15. Tryska (045) Kód: 01AC403	Model: 170/13 – 150/15. Tryska (045) Kód: 01AC295	Model: Všechny 2 Pískovací tryska Kód: 01AC480
Křemičitý písek (25 kg)	Nerezový buben na tlakovou hadici AISI 304, max. 30 m	Nerezová spirála ohřevu vody*
		
Model: Všechny Kód: 01AC284	Model: Všechny Kód: 01AC467	Model: Všechny Kód: P20211/1

* Cena bude přidána k ceně stroje.

SIDRA – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

Příslušenství na objednávku

Hadice by-pass pro nádrž s vodou	Slídová ochrana ovládacího panelu	Adaptér na kouřovod
		
Model: Všechny Kód: 01AC279	Model: Všechny Kód: 01AC35	Kód: B.CRDS00781
Kouřovod nerez	Stříška kouřovodu nerez	
		
Kód: 02AC285 l = 1 m ø 150 mm	Kód: 02AC282	

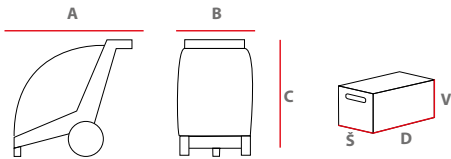

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SIDRA 120/10	920	620	940	101	1015	660	1100	119
SIDRA 150/15	920	620	940	111	1015	660	1100	129
SIDRA 170/13	920	620	940	111	1015	660	1100	129

		120/10	150/15	170/13
Kód		01SA39	01SA47	01SA41
Max. tlak vody	bar	120	150	170
Max. průtok vody	l/hod.	600	900	735
Čerpadlo		IP 51	IP E2	IP E2
Systém zastavení stroje		TSD	TSD	TSD
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	2.800	1.450
Max. příkon	kW	2,6	4,7	4,7
Napětí	V/Hz	230/50	400/50	400/50
Max. teplota ohřevu vody	°C	80	80	80
Obsah palivové nádrže	l	35	35	35
Obsah nádrže na čisticí prostředky	l	5	5	5



SUSETTE


Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

SUSETTE – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

- ACDS: Total stop se zpožděním.
- Čerpadlo Triplex se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- 1450 otáček motoru.
- Čerpadlo nové generace s vysokou účinností a životností.
- Spojka mezi motorem a čerpadlem je chráněna speciálním mazivem.
- Ventil regulace tlaku umožňující výrobu páry.
- Vysokotlaký vstřík čistících prostředků.
- Vestavěná nádrž na vodu s plovákem.
- Lehce dostupný vodní filtr na čištění.
- Komora ohřevu vody s 89% účinností.
- Spalovací komora s provzdušněním.
- Kontrola úniku vody.
- Automatické vypnutí stroje při nečinnosti více jak 20 minut.
- Připravena pro rychlou a snadnou montáž změkčovače vody.
- Tepelná pojistka motoru.
- Dvě zadní pevná kola a dvě přední otočné s brzdou.
- Varovné kontrolky v případě špatné funkce a kontrolka stroj je připraven.
- Počítadlo hodin s kontrolkou pro údržbu.
- Buben na tlakovou hadici (výbava na přání).



Ovládací panel 24 V



SUSETTE – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

Dodávané příslušenství

	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	Všechny	01AC421	Stříkácí pistole s prodloužením M22/ M22
	2	Všechny	01AC402	Prodloužení pistole 70 cm M22/1/4" F
	3	110/13 200/15 150/15	I50205 I50284 I50216	Tryska 1/4" M 25035 Tryska 1/4" M 25045 Tryska 1/4" M 2505
	4	110/13 – 150/15 200/15	01AC401 01AC398	Tlaková hadice 10 m, R1 M22/M22 Tlaková hadice 10 m, R2 M22/M22
	5	Všechny	B.RCVR00170	Rychlospojka 1/2"
	6	Všechny	B.RCVR00169	Adaptér na vodovodní kohoutek 3/4"
	7	Všechny		Klíč

Příslušenství na objednávku


Čistící sada	Rotační tryska s prodloužením	Pískovací sada
		
Model: Všechny Hadice (15 m) Kód: 01AC376	Model: Všechny Prodloužení Kód: 01AC204	Model: 110/13 (035) 1 Kód: 01AC473
Model: 110/13 Tryska (04) Kód: 01AC471	Model: 110/13 Tryska (055) Kód: 01AC347	Model: 150/15 – 200/15 (04) 1 Kód: 01AC474
Model: 200/15 Tryska (045) Kód: 01AC403	Model: 150/15 Tryska (05) Kód: 01AC296	Model: Všechny 2 Pískovací tryska Kód: 01AC480
Model: 150/15. Tryska (05) Kód: 01AC403	Model: 200/15 Kód: 01AC295	
Křemičitý písek (25 kg)	Nerezový buben na tlakovou hadici AISI 304, max. 30 m	Nerezová spirála ohřevu vody*
		
Model: Všechny Křemičitý písek (25 kg) Kód: 01AC284	Model: Všechny Kód: 01AC467	Model: Všechny Kód: P20212/1

* Cena bude přidána k ceně stroje.

SUSETTE – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

Příslušenství na objednávku

Hadice by-pass pro nádrž s vodou	Slídová ochrana ovládacího panelu	Adaptér na kouřovod
		
Model: Všechny Kód: 01AC279	Model: Všechny Kód: 01AC35	Kód: B.CRDS00781
Kouřovod nerez	Stříška kouřovodu nerez	Sada pro změkčování vody
		
Kód: 02AC285 l = 1 m ø 150 mm	Kód: 02AC282	Model: Všechny Kód: BKTSP00011
Změkčovaadlo vody		
		
Model: Všechny Kód: 092P18 01 l Kód: 092P09 10 l		

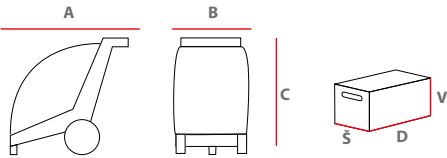

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SUSETTE 110/13	920	620	940	120	1015	660	1100	138
SUSETTE 150/15	920	620	940	123	1015	660	1100	141
SUSETTE 200/15	920	620	940	128	1015	660	1100	146

		110/13	150/15	200/15
Kód		01SA42	01SA43	01SA44
Max. tlak vody	bar	110	150	200
Max. průtok vody	l/hod.	780	900	900
Čerpadlo		IP E2	IP E2	IP E2
Systém zastavení stroje		ACDS	ACDS	ACDS
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	1450	1450
Max. příkon	kW	3,2	4,7	6,5
Napětí	V/Hz	230/50	400/50	400/50
Max. teplota ohřevu vody	°C	140	140	140
Obsah palivové nádrže	l	35	35	35
Obsah nádrže na čisticí prostředky	l	5	5	5



SUPER

Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

SUPER – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

- ACDS: Total stop se zpožděním.
- Čerpadlo Triplex se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- 1450 otáček motoru.
- Čerpadlo nové generace s vysokou účinností a životností.
- Spojka mezi motorem a čerpadlem je chráněna speciálním mazivem.
- Ventil regulace tlaku umožňující výrobu páry.
- Vysokotlaký vstřík čistících prostředků.
- Vestavěná nádrž na vodu s plovákem.
- Lehce dostupný vodní filtr na čištění.
- Komora ohřevu vody s 89% účinností.
- Spalovací komora s provzdušněním.
- Kontrola úniku vody.
- Dávkování odstraňovače vodního kamene od 35–270 ml/hod.
- Automatické vypnutí stroje při nečinnosti více jak 20 minut.
- Připravena pro rychlou a snadnou montáž změkčovače vody.
- Tepelná pojistka motoru.
- Dvě zadní pevná kola a dvě přední otočné s brzdou.
- Varovné kontrolky v případě špatné funkce a kontrolka stroj je připraven.
- Počítadlo hodin s kontrolkou pro údržbu.
- Buben na tlakovou hadici (výbava na přání).



Ovládací panel 24 V



SUPER – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

Dodávané příslušenství

	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	Všechny	01AC422	Stříkací pistole s prodloužením M22/ M22
	2	Všechny	01AC402	Prodloužení pistole 70 cm M22/1/4" F
	3	160/15 180/18 200/15 200/21	I50216 I50307 I50284 I50295	Tryska 1/4" M 2505 Tryska 1/4" M 2506 Tryska 1/4" M 25045 Tryska 1/4" M 25065
	4	160/15 – 180/18 200/15 – 200/21	01AC401 01AC398	Tlaková hadice 10 m, R1 M22/M22 Tlaková hadice 10 m, R2 M22/M22
	5	Všechny	B.RCVR00170	Rychlospojka 1/2"
	6	Všechny	B.RCVR00169	Adaptér na vodovodní kohoutek 3/4"
	7	Všechny		Klíč
	8	Všechny	092P18	1 litr – odstraňovač vodního kamene

Příslušenství na objednávku


Čistící sada	Rotační tryska s prodloužením	Pískovací sada
		
Model: Všechny Hadice (15 m) Kód: 01AC376	Model: Všechny Prodloužení (70 cm) Kód: 01AC204	Model: 160/15 (05) 1 Kód: 01AC476
Model: 160/15 Tryska (045) Kód: 01AC403	Model: 160/15 Tryska (05) Kód: 01AC296	Model: 180/18 (06) 1 Kód: 01AC478
Model: 180/18 – 200/21 Tryska (065) Kód: 01AC404	Model: 180/18 Tryska (06) Kód: 01AC348	Model: 200/15 (045) 1 Kód: 01AC475
Model: 200/15 Tryska (055) Kód: 01AC290	Model: 200/15 Tryska (045) Kód: 01AC295	Model: 200/21 (065) 1 Kód: 01AC479
	Model: 200/21 Tryska (065) Kód: 01AC297	Model: Všechny 2 Pískovací tryska Kód: 01AC480
Křemičitý písek (25 kg)	Nerezový buben na tlakovou hadici AISI 304, max. 30 m	Nerezová spirála ohřevu vody*
		
Model: Všechny Křemičitý písek (25 kg) Kód: 01AC284	Model: Všechny Kód: 01AC467	Model: Všechny Kód: P20212/1

* Cena bude přidána k ceně stroje.

SUPER – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

Příslušenství na objednávku

Hadice by-pass pro nádrž s vodou	Adaptér na kouřovod	Kouřovod nerez
		
Model: Všechny Kód: 01AC279	Kód: B.CRDS00781	Kód: 02AC285 l = 1 m ø 150 mm
Sťříška kouřovodu nerez	Změkčovaadlo vody	
		
Kód: 02AC282	Model: Všechny Kód: 092P18 01 l Kód: 092P09 10 l	

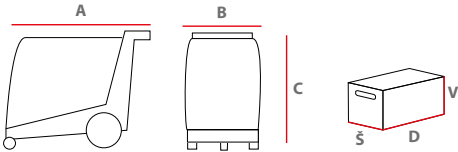

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SUPER 160/15	920	620	940	140	1050	660	1100	158
SUPER 180/18	920	620	940	144	1050	660	1100	162
SUPER 200/15	920	620	940	144	1050	660	1100	162
SUPER 200/21	920	620	940	151	1050	660	1100	169

		160/15	180/18	200/15	200/21
Kód		01SP01	01SP02	01SP03	01SP11
Max. tlak vody	bar	160	180	200	200
Max. průtok vody	l/hod.	900	1080	900	1260
Čerpadlo		IP 47	IP 47	IP 47	IP 47
Systém zastavení stroje		ACDS	ACDS	ACDS	ACDS
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	1450	1450	1450
Max. příkon	kW	5	7,2	7,2	8,4
Napětí	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50
Max. teplota ohřevu vody	°C	140	140	140	140
Obsah palivové nádrže	l	35	35	35	35
Obsah nádrže na čisticí prostředky	l	5	5	5	5



SUPER PLUS

Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

SUPER PLUS – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

- ACDS: Total stop se zpožděním.
- Čerpadlo Triplex se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- 1450 otáček motoru.
- Pružná spojka mezi motorem a čerpadlem.
- Ventil regulace tlaku umožňující výrobu páry.
- Vysokotlaký vstřík čistících prostředků.
- Vestavěná nádrž na vodu s plovákem.
- Lehce dostupný vodní filtr na čištění.
- Komora ohřevu vody s 89% účinností.
- Spalovací komora s provzdušněním.
- Kontrola úniku vody.
- Dávkování odstraňovače vodního kamene od 35–270 ml/hod.
- Automatické vypnutí stroje při nečinnosti více jak 20 minut.
- Připravena pro rychlou a snadnou montáž změkčovače vody.
- Tepelná pojistka motoru.
- Kontrolka úniku vody, zhasnutí plamene, nedostatku paliva, nedostatku čistících prostředků.
- Kontrolka nedostatku přívodní vody s automatickým vypnutím stroje.
- Dvě zadní pevná kola a dvě přední otočné s brzdou.
- Počítadlo hodin s kontrolkou pro údržbu.
- Buben na tlakovou hadici (výbava na přání).



Ovládací panel 24 V



SUPER PLUS – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

Dodávané příslušenství

	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	Všechny	01AC422	Stříkací pistole s prodloužením M22/ M22
	2	Všechny	01AC402	Prodloužení pistole 70 cm M22/1/4" F
	3	170/15 200/15 200/18 250/15	I50216 I50284 I50205 I50202	Tryska 1/4" M 2505 Tryska 1/4" M 25045 Tryska 1/4" M 25055 Tryska 1/4" M 2504
	4	160/15 200 – 250	01AC401 01AC398	Tlaková hadice 10 m, R1 M22/M22 Tlaková hadice 10 m, R2 M22/M22
	5	Všechny	B.RCVR00170	Rychlospojka 1/2"
	6	Všechny	B.RCVR00169	Adaptér na vodovodní kohoutek 3/4"
	7	Všechny		Klíč
	8	Všechny	092P18	1 litr – odstraňovač vodního kamene

Příslušenství na objednávku


Čistící sada	Rotační tryska s prodloužením	Pískovací sada
		
Model: Všechny Hadice (15 m) Kód: 01AC376	Model: Všechny. Prodloužení (70 cm) Kód: 01AC204	Model: 170/15 (05) 1 Kód: 01AC476
Model: 170/15 – 200/15 Tryska (05) Kód: 01AC403	Model: 160/15 Tryska (05) Kód: 01AC296	Model: 200/15 (045) 1 Kód: 01AC475
Model: 200/18 Tryska (055) Kód: 01AC290	Model: 200/15 Tryska (045) Kód: 01AC295	Model: 200/18 (055) 1 Kód: 01AC477
Model: 250/15 Tryska (04) Kód: 01AC471	Model: 200/21 Tryska (065) Kód: 01AC297	Model: 250/15 (04) 1 Kód: 01AC474
		Model: Všechny 2 Pískovací tryska Kód: 01AC480
Křemičitý písek (25 kg)	Nerezový buben na tlakovou hadici AISI 304, max. 30 m	Nerezová spirála ohřevu vody*
		
Model: Všechny Kód: 01AC284	Model: Všechny Kód: 01AC467	Model: Všechny Kód: P2012/1

* Cena bude přidána k ceně stroje.

SUPER PLUS – Profesionální tlaková myčka s ohřevem vody

Příslušenství na objednávku

Hadice by-pass pro nádrž s vodou	Adaptér na kouřovod	Kouřovod nerez
		
Model: Všechny Kód: 01AC279	Kód: B.CRDS00781	Kód: 02AC285 l = 1 m ø 150 mm
Stříška kouřovodu nerez	Změkčovač vody	
		
Kód: 02AC282	Model: Všechny Kód: 092P18 01 l Kód: 092P09 10 l	

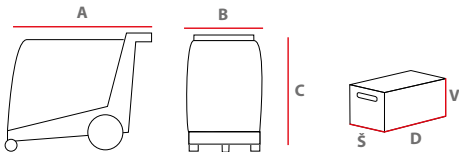

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SUPER PLUS 170/15	920	620	940	146	1050	660	1100	164
SUPER PLUS 200/15	920	620	940	151	1050	660	1100	169
SUPER PLUS 200/18	920	620	940	156	1050	660	1100	174
SUPER PLUS 250/15	920	620	940	156	1050	660	1100	174

		170/15	200/15	200/18	250/15
Kód		01SP09	01SP05	01SP10	01SP08
Max. tlak vody	bar	170	200	200	250
Max. průtok vody	l/hod.	900	900	1080	900
Čerpadlo		IP 47	IP 47	IP 47	IP 47
Systém zastavení stroje		ACDS	ACDS	ACDS	ACDS
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	1450	1450	1450
Max. příkon	kW	5,6	7,2	8	8,1
Napětí	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50
Max. teplota ohřevu vody	°C	140	140	140	140
Obsah palivové nádrže	l	35	35	35	35
Obsah nádrže na čisticí prostředky	l	5	5	5	5



M

Tlaková myčka bez ohřevu vody s axiálním čerpadlem

M – Tlaková myčka bez ohřevu vody s axiálním čerpadlem


- Vertikální provedení.
 - Axiální pístové čerpadlo z nerezové oceli a hliníkovou hlavou (model M130a M140) a s bronzovou hlavou (model M160).
 - Přímý Total stop, myčka se aktivuje ihned po zmáčknutí spouště pistole a zastaví se při uvolnění spouště pistole.
- Tepelná pojistka motoru.
 - Rychlospojka pro připojení nízkého tlaku vody.
 - Gumová kola.
 - Buben na navinutí hadice.

Dodávané příslušenství

	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	M130 M140–M160	01AC413 01AC414	Délka tlakové hadice 6 m Délka tlakové hadice 8 m
	2	Všechny	01AC405	Pistole s prodloužením
	3	M140–M160	01AC412	Nádoba na čisticí prostředky
	4	M130 M140 M160	01AC407 01AC408 01AC409	Tryska průměr 1,00 Tryska průměr 1,05 Tryska průměr 1,15
	5	Všechny	01AC406	Nástavec pistole
	6	M140 – M160	01AC415	Kartáč
	7	M140 M160	01AC410 01AC411	Rotační tryska průměr 1,00 Rotační tryska průměr 1,05

Příslušenství na objednávku

Čisticí sada	Pískovací sada	Sada na čištění podlah
		
Model: Všechny Hadice (15 m) Kód: 01AC365	Model: M160 Pískovací prodloužení Kód: 01AC416	Model: Všechny Podlahový čistič Kód: 01AC417
Model: 160/15 Tryska (035) Kód: 01AC336	Model: Všechny Křemičitý písek (25 kg) Kód: 01AC284	

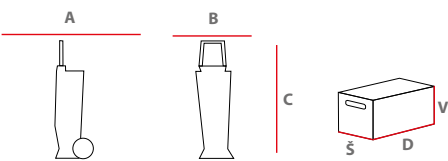

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
M	320	280	850	12	300	400	620	14

		M 130	M 140	M 160
Kód		01 PF45	01PF46	01PF47
Max. tlak vody	bar	130	140	150
Max. průtok vody	l/hod.	360	410	480
Čerpadlo		AXIAL	AXIAL	AXIAL
Systém zastavení stroje		TS	TS	TS
Otáčky čerpadla	ot./min.	2800	2800	2800
Příkon	kW	1,7	2,0	2,3
Napětí	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Max. teplota přívodní vody	°C	40	40	40



Všechny



150/9



Model
BP 150/9



Modely TS



Modely BP



Všechny
mimo 150/9



Modely TS



150/9



Modely TS



MIDIA

Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

MIDIA – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

- Čerpadlo Triplex se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou (axiální čerpadlo s bronzovou hlavou pouze model 150/9).
- Modely BP mají systém by pass, modely TS mají Total stop systém se zpožděním (TSD).
- Spojka motoru a čerpadla je chráněna speciálním mazivem (SJ), mimo modelu 150/9.
- 1450 otáček motoru (2800 otáček mají pouze modely BP a model s axiálním čerpadlem).
- Možnost nanášení čistících prostředků při nízkém tlaku.
- Nastavitelná hlavy trysky.
- Kryt z oceli nerez AISI 430.
- Gumová kola nezanechávající stopy.
- Tlakoměr.
- Držák stříkací pistole.
- Buben na hadici (na objednání).




Dodávané příslušenství

	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	150/9 – 130/9	01AC434	Stříkací pistole s prodloužením M22
	2	Všechny NE 150/9 – 130/9	01AC435	Stříkací pistole s prodloužením M22
	3	150/9	01AC485	Prodloužení s nastavitelnou tryskou (03)
		130/10	01AC437	Prodloužení s nastavitelnou tryskou (035)
		190/13 – 200/15	01AC439	Prodloužení s nastavitelnou tryskou (037)
		150/15	01AC486	Prodloužení s nastavitelnou tryskou (05)
	4	BP E 150/9	01AC489	Tlaková hadice 1/4" 8 m M22x1/4F
	5	130/160/190/200 TS E PLUS	01AC488	Tlaková hadice 1/4" 8 m M22x1/4F
	6	Všechny	B.RCVR00169	Rychlospojka 1/2"
	7	Všechny	B.RCVR00169	Adaptér na vodní kohoutek 3/4"

MIDIA – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

Příslušenství na objednávku

Čistící sada	Rotační tryska s prodloužením	Pískovací sada
		
Model: Všechny Hadice (10 m) Kód: 01AC365	Model: Všechny Prodloužení (70 cm) Kód: 01AC204	Model: 150/9 (03) 1 Kód: 01AC472
Model: 150/9 – 130/10 – 190/13 – 200/15 Tryska (04) Kód: 01AC471	Model: 150/15 Tryska (05) Kód: 01AC296	Model: 130/10 (035) 1 Kód: 01AC473
Model: 150/15 Tryska (05) Kód: 01AC481	Model: 150/9 – 130/10 Tryska (035) Kód: 01AC293	Model: 190/13 – 200/15 (04) 1 Kód: 01AC474
	Model: 190/13 – 200/15 Tryska (04) Kód: 01AC294	Model: 150/15 (05) 1 Kód: 01AC475
		Model: Všechny Pískovací tryska 2 Kód: 01AC480
Křemičitý písek (25 kg)	Ručně ovládaný buben na tlakovou hadici max. délka 20 m	
		
Model: Všechny Kód: 01AC284	Model: Všechny Kód: 01AC423	

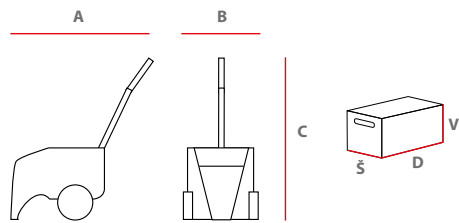

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
130/10 BP	810	380	870	48	600	400	550	50
150/15 BP	810	380	870	48	600	400	550	50
190/13 BP	810	380	870	48	600	400	550	50
130/10 TS	810	380	870	50	600	400	550	52
150/9 TS	810	380	870	45	600	400	550	47
160/15 TS	810	380	870	50	600	400	550	52
190/13 TS	810	380	870	50	600	400	550	52
200/15 TS	810	380	870	50	600	400	550	52

		130/10 BP	150/15 BP	190/13 BP	150/9 TS	130/10 TS	160/15 TS	190/13 TS	200/15 TS
Kód		01PF90	01PF91	01PF92	01PF89	01PF93	01PF94	01PF95	01PF96
Max. tlak vody	bar	130	150	190	150	130	160	190	200
Max. průtok vody	l/hod.	600	900	780	540	600	900	780	900
Čerpadlo		IP E2	IP E2	IP E2	AXIAL	IP E2	IP E2	IP E2	IP E2
Systém zastavení stroje		BY-PASS	BY-PASS	BY-PASS	TS	TSD	TSD	TSD	TSD
Otáčky čerpadla	ot./min.	2800	2800	2800	2800	1450	1450	1450	1450
Příkon	kW	3,0	4,7	5,0	2,8	2,6	5,0	5,0	6,5
Napětí	V/Hz	230/50	400/50	400/50	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50
Obsah nádoby na čist. prostředky	l	5	5	5	5	5	5	5	5
Max. teplota přívodní vody	°C	40	40	40	40	40	40	40	40



MIDIA PLUS

Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

MIDIA PLUS – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

- Triplex pístové čerpadlo se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- 1450 otáček motoru.
- Vysoce efektivní motor s dvojitou tepelnou ochranou.
- Spojka motoru a čerpadla chráněná speciálním mazivem (SJ).
- (ACDS) systém Total stop se zpožděním.
- Kontrola úniku vody.
- Automatické vypnutí při nepoužívání déle, jak 20 minut.
- Varovná kontrolka v případě špatné funkce a kontrolka stroj je připraven.
- Počítadlo motohodin s varovnou kontrolkou servisu.
- Nízkotlaký vstřík čistících prostředků s dvojitým prodloužením pistole.
- Rám z oceli nerez AISI 340.
- 15 m tlaková hadice nezanechávající stopu po otěru.
- Kola nezanechávající stopu.
- Tlakoměr.
- Držák pistole.
- Buben na hadici z oceli nerez.




Dodávané příslušenství

	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	Všechny	01AC422	Stříkací pistole s prodloužením M22
	2	Všechny	01AC483	Dvojité prodloužení pistole
	3	130/10	I50276	Tryska 1/4" 25035
		160/15	I50216	Tryska 1/4" 2505
		200/15	I50202	Tryska 1/4" 2504
	4	Všechny	I50311	Tryska BP 1/4" 6540
	5	130/10 – 160/15	01AC381	Tlaková hadice R1 5/16 – 15 m šedá
		200/15	01AC425	Tlaková hadice R2 5/16 – 15 m šedá
	6	Všechny	01AC468	Manuální buben na hadici max. 20 m
	7	Všechny	B.RCVR00170	Rychlospojka 1/2"
	8	Všechny	B.RCVR00169	Adaptér 3/4" na kohoutek přívodu vody

MIDIA PLUS – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

Příslušenství na objednávku

Čistící sada	Rotační tryska s prodloužením	Pískovací sada
		
Model: Všechny Kód: 01AC376	Model: Všechny Kód: 01AC204	Model: 130/10 (035) 1 Kód: 01AC473
Model: 130/10 – 200/15 Kód: 01AC471	Model: 150/15 Kód: 01AC296	Model: 160/15 (05) 1 Kód: 01AC476
Model: 160/15 Kód: 01AC481	Model: 130/10 Kód: 01AC293	Model: 200/15 (04) 1 Kód: 01AC474
	Model: 200/15 – 200/15 Kód: 01AC294	Model: Všechny 2 Pískovací tryska Kód: 01AC480
Křemičitý písek (25 kg)		
		
Model: Všechny Kód: 01AC284		

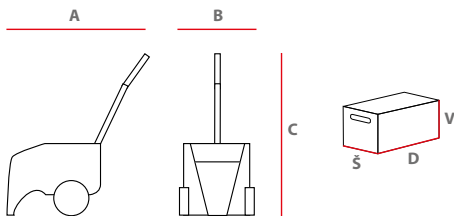

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
130/10	810	470	930	57	600	400	550	59
160/15	810	470	930	57	600	400	550	59
200/15	810	470	930	57	600	400	550	59

		130/10	160/15	200/15
Kód		01PF97	01PF98	01PF99
Max. tlak vody	bar	130	160	200
Max. průtok vody	l/hod.	600	900	900
Čerpadlo		IP E2	IP E2	IP E2
Systém zastavení stroje		ACDS	ACDS	ACDS
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	1450	1450
Příkon	kW	3,0	5,0	6,5
Napětí	V/Hz	230/50	400/50	400/50
Obsah nádoby na čisticí prostředky	l	5	5	5
Max. teplota přívodní vody	°C	40	40	40



130/10
160/15



Všechny

180/18
200/15
200/21
200/30




MAXIMA

Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

MAXIMA – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

- Triplex pístové čerpadlo se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- 1450 otáček motoru.
- Vysoce efektivní motor s dvojitou tepelnou ochranou.
- Spojka motoru a čerpadla chráněna speciálním mazivem (SJ) modely 130/10 a 160/15.
- Modely 180, 200, 300 a 350 barů jsou vybaveny kloubovým spojením (FJ).
- Modely 130/10 a 160/15 mají Total stop systém se zpožděním.
- (ACDS) Total stop systém modely 180, 200, 300 a 350 barů.
- Kontrola úniku vody.
- Automatické vypnutí stroje při nepoužívání déle jak 20 minut.
- Varovné kontrolky v případě špatné funkce a kontrolka stroj je připraven.
- Počítadlo motohodin s varovnou kontrolkou servisu.
- Kovový rám, práškový nátěr s nerez krytem AISI 430.
- Vysokotlaká pistole s kloubovým připojením hadice pro modely 180, 200, 300 a 350 barů.
- Robustní kola 260 mm.
- Tlakoměr.
- Držák pistole.
- 4 oka na zvedání.
- Buben na tlakovou hadici (na objednávku).
- Parkovací brzda.



MAXIMA – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

Dodávané příslušenství

	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	180 – 200 300 – 350	01AC422	Pistole s prodloužením a kloubovým připojením hadice M22
	2	130 – 160	01AC418	Pistole s prodloužením M22
	3	Všechny	01AC402	Prodloužení pistole s držákem trysky
	4	130/10 – 350/15	I50276	Tryska 1/4" 25035
		200/15	I50284	Tryska 1/4" 25045
		160/15 – 300/21	I50216	Tryska 1/4" 2505
		180/18	I50307	Tryska 1/4" 2506
		200/20 – 200/21	I50295	Tryska 1/4" 25065
		200/30	I50298	Tryska 1/4" 2509
	5	130/10 – 160/15	01AC401	Tlaková hadice R1 5/16, 10 m M22 šedá
		Ostatní modely	01AC398	Tlaková hadice R2 5/16, 10 m M22 šedá
	6	Všechny	B.RCVR00170	Rychlospojka 1/2"
	7	Všechny	B.RCVR00169	Adaptér 3/4" na kohoutek přívodu vody


Příslušenství na objednávku

Čistící sada	Rotační tryska s prodloužením	Pískovací sada
		
Model: Všechny Hadice (15 m) Kód: 01AC376	Model: Všechny Prodloužení (70 cm) Kód: 01AC204	Model: 130/10 (035) 1 Kód: 01AC473
Model: 130/10 – 350/15 Tryska (04) Kód: 01AC471	Model: 160/15 Tryska (05) Kód: 01AC296	Model: 160/15 (05) 1 Kód: 01AC476
Model: 160/15 – 200/15 – 300/21 Tryska (05) Kód: 01AC403	Model: 130/10 Tryska (035) Kód: 01AC293	Model: 200/15 (045) 1 Kód: 01AC475
Model: 180/18 Tryska (065) Kód: 01AC404	Model: 200/15 Tryska (045) Kód: 01AC295)	Model: 180/18 – 200/20 – 200/21 1 Kód: 01AC479
Model: 200/20 – 200/21 Tryska (07) Kód: 01AC288	Model: 180/18 – 200/20 – 200/21 Tryska (065) Kód: 01AC297	Model: Všechny 2 Pískovací tryska Kód: 01AC480
Model: 200/20 – 200/21 Tryska (095) Kód: 01AC289	Model: 200/30 Tryska (09) Kód: 01AC299	
	Model: 300/21 Tryska (05) Kód: 01AC466	
	Model: 350/15 Tryska (035) Kód: 01AC451	

MAXIMA – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

Příslušenství na objednávku

Křemičitý písek 25 kg	Nerezový buben na tlakovou hadici max. 40 m	Těsnění čerpadla na vysokou teplotu
		
Model: Všechny Kód: 01AC284	Model: Všechny Kód: 01AC469	Model: Maxima 15, 20, 21 l Kód: KTSP00016
		Model: Maxima 18 l Kód: KTSP00017

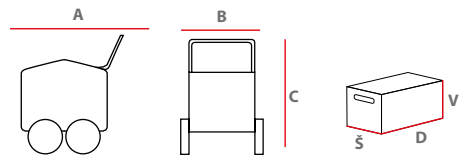

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
MAXIMA 130/10	810	610	930	50	690	640	730	61
MAXIMA 160/15	810	610	930	60	690	640	730	70
MAXIMA 180/18	810	610	930	74	690	640	730	84
MAXIMA 200/15	810	610	930	77	690	640	730	87
MAXIMA 200/20	810	610	930	80	690	640	730	93
MAXIMA 200/21	810	610	930	93	690	640	730	106
MAXIMA 200/30	810	610	930	106	690	640	730	119
MAXIMA 300/21	810	610	930	110	690	640	730	124
MAXIMA 350/15	810	610	930	111	690	640	730	125

		130/10	160/15	180/18	200/15	200/20	200/21	200/30	300/21	350/15
Kód		01PF58	01PF59	01PF60	01PF61	01PF62	01PF63	01PF64	01PF65	01PF66
Max. tlak vody	bar	130	160	180	200	200	200	200	300	350
Max. průtok vody	l/hod.	600	900	1080	900	1200	1260	1800	1260	900
Čerpadlo		IP E2	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47 N	IP 66	IP 66	IP 66 HP
Systém zastavení stroje		TSD	TSD	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Příkon	kW	3,0	5,0	7,2	7,2	8,4	9,3	14,0	14,0	12,0
Napětí	V/Hz	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Max. teplota přívodní vody	°C	40	40	40	40	40	40	40	40	40



130/10
160/15



180/18
200/15
200/21
200/30
XT FOOD

Všechny

XT FOOD



MAXIMA PLUS – XT FOOD


Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

MAXIMA PLUS – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

- Čerpadlo s možností teploty přívodní vody 85 °C pro model XT FOOD.
- Triplex pístové čerpadlo se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- 1450 otáček motoru.
- Vysoce efektivní motor s dvojitou tepelnou ochranou.
- Spojka motoru a čerpadla chráněna speciálním mazivem (SJ) modely 130/10 a 160/15.
- Modely 180, 200 barů jsou vybaveny kloubovým spojením (FJ).
- (ACDS) Total stop systém.
- Kontrola úniku vody.
- Automatické vypnutí stroje při nepoužívání déle jak 20 minut.
- Varovné kontrolky v případě špatné funkce a kontrolka stroj je připraven.
- Počítadlo motohodin s varovnou kontrolkou servisu.
- Tlaková pistole s kloubovým připojením hadice.
- Robustní kola 260 mm nezanechávající stopy.
- Tlakoměr.
- Držák pistole.
- 4 oka na zvedání.
- Nerezový buben na tlakovou hadici.
- Parkovací brzda.

MAXIMA PLUS

MAXIMA XT FOOD



MAXIMA PLUS – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

Dodávané příslušenství

	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	180 – 200 300 – 350	01AC422	Pistole s prodloužením a kloubovým připojením hadice M22
	2	Všechny	01AC402	Prodloužení pistole s držákem trysky
	3	130/10	I50276	Tryska 1/4" 25035
		200/15	I50284	Tryska 1/4" 25045
		160/15	I50216	Tryska 1/4" 2505
		180/18	I50307	Tryska 1/4" 2506
		200/21	I50295	Tryska 1/4" 25065
		200/30	I50298	Tryska 1/4" 2509
	4	130/10 – 160/15	01AC381	Tlaková hadice R1 5/16, 15 m M22 šedá
		Ostatní modely	01AC425	Tlaková hadice R2 5/16, 15 m M22 šedá
	5	Všechny	01AC469	Nerez buben na hadici, ručně ovládaný
	6	Všechny	B.RCVR00170	Rychlospojka 1/2"
	7	Všechny	B.RCVR00169	Adaptér 3/4" na kohoutek přívodu vody


Příslušenství na objednávku

Čistící sada	Rotační tryska s prodloužením	Pískovací sada
		
Model: Všechny Hadice (15 m) Kód: 01AC376	Model: Všechny Prodloužení (70 cm) Kód: 01AC204	Model: 130/10 (035) 1 Kód: 01AC473
Model: 130/10 Tryska (04) Kód: 01AC471	Model: 160/15 Tryska (05) Kód: 01AC296	Model: 200/15 (045) 1 Kód: 01AC475
Model: 160/15 – 200/15 Tryska (05) Kód: 01AC403	Model: 130/10 Tryska (035) Kód: 01AC293	Model: 160/15 (05) 1 Kód: 01AC476
Model: 180/18 Tryska (065) Kód: 01AC404	Model: 200/15 Kód: Tryska (045) Kód: 01AC295	Model: 180/18 – 200/21 (065) 1 Kód: 01AC479
Model: 200/20 – 200/21 Tryska (07) Kód: 01AC288	Model: 180/18 – 200/21 Tryska (065) Kód: 01AC297	Model: Všechny 2 Pískovací tryska Kód: 01AC480
Model: 200/30 Tryska (095) Kód: 01AC289	Model: 200/30 Tryska (09) Kód: 01AC299	

MAXIMA PLUS – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody

Příslušenství na objednávku

Křemičitý písek (25 kg)	Sada těsnění čerpadla na vysokou teplotu.
	
Model: Všechny Kód: 01AC284	Model: Maxima plus 15, 21 l Kód: KTSP00016
	Model: Maxima plus, 18 l Kód: KTSP00017

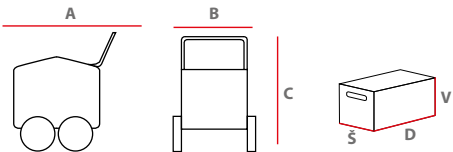

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
MAXIMA PLUS 130/10	810	610	930	50	690	640	730	61
MAXIMA PLUS 160/15	810	610	930	60	690	640	730	70
MAXIMA PLUS 180/18	810	610	930	74	690	640	730	84
MAXIMA PLUS 200/15	810	610	930	77	690	640	730	87
MAXIMA PLUS 200/21	810	610	930	93	690	640	730	106
MAXIMA PLUS 200/30	810	610	930	106	690	640	730	119

		130/10	160/15	180/18	200/15	200/21	200/30	160/15 XT FOOD
Kód		01PF67	01PF68	01PF69	01PF70	01PF71	01PF72	01PF100
Max. tlak vody	bar	130	160	180	200	200	200	160
Max. průtok vody	l/hod.	600	900	1080	900	1260	1800	900
Čerpadlo		IP E2	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47 N	IP 66	IP 47 HT
Systém zastavení stroje		ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Příkon	kW	3,0	5,0	7,2	7,2	9,3	14,0	5,0
Napětí	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Max. teplota přívodní vody	°C	40	40	40	40	40	40	85

500 bar 7250 psi 500/15 SOFT START Elektrické modely	 TSD TOTAL STOP DELAY	 iH INTERPUMP PUMPS	 FLEXIBLE JOINTS	 POWERED by HONDA	 STAINLESS STEEL	 STAINLESS STEEL
	 SW CONNECTION	 1450 RPM	 4 HOOKS	 AUTOMATIC SPEED REGULATOR	 HOSE 15 meters	 HOSE REEL
	 HOSE NO MARKING	 HOSE HOUR METER	 (P) BRAKE	 GEARBOX 500/15 4S	 HOSE 20 meters 500/15 PLUS 200/41 PLUS	



MAGNUM

Profesionální tlakové myčky s vysokým tlakem a velkým průtokem vody

MAGNUM – Profesionální tlakové myčky s vysokým tlakem a velkým průtokem vody

- Triplex pístové čerpadlo se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- 1450 otáček motoru.
- Třífázové efektivní motory s lehkým startem.
- Vybaveny kloubovým spojením (FJ).
- Total stop systém se zpožděním.
- Kontrola uniku vody.
- Automatické vypnutí stroje při nepoužívání déle jak 20 minut.
- Počítadlo motohodin.
- Pojistný ventil.
- Kovový rám, práškový nátěr s nerez krytem AISI 430 (modely Magnum).
- Nerezový rám AISI 304 (Modely Magnum Plus).
- Vstupní samočistící filtr vody.
- Robustní pojezdová kola. (2x300 mm, 2x400 mm).
- 4 oka na zavěšení.
- Nerezový buben na hadici 40 m (Model Magnum Plus).
- Držák pistole.
- Parkovací brzda.
- Tepelný bezpečnostní ventil.
- Nerezová tryska s keramickou vložkou (modely 500 barů).



Dodávané příslušenství


	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	200/41 E 200/41 E PLUS	01AC422	Pistole s prodloužením s kloubovým připojením hadice M22
	2	500/15 E 500/15 E PLUS	01AC504	Prodloužení s pistolí M24x1,5, 1/4" F
	3	200/41 E 200/41 E PLUS	01AC402	Prodloužení pistole 70 cm s držákem trysky.
	4	500/15 E 500/15 E PLUS 500/15 4S	I50442	Tryska 1/4" 00025 s keramickou vložkou
	5	200/41 E 200/41 E PLUS	I50278	Tryska 1/4" M 25125
	6	500/15 E 500/15 4S	01AC500	Tlaková hadice 3/8" (500 barů), délka 15 m M24–M24
		500/15 E PLUS	01AC501	Tlaková hadice 3/8" (500 barů), délka 20 m M24–M24
		200/41 E	01AC502	Tlaková hadice R2 5/16", délka 15 m M22–M22
	7	200/41 E PLUS	01AC503	Tlaková hadice R2 5/16", délka 20 m M22–M22

Příslušenství na objednávku

Nerezový buben na hadici max. 40 m	Prodloužení s nastavitelným stříkem (kolmý nebo kuželový)	Rotační tryska s prodloužením
 Model: Všechny Kód: 01AC470	 0° – 60/80° Model: 200/41 Prodloužení Kód: 01AC505	 Model: 500/15 E – 500/15 E PLUS Tryska (025) Kód: 01AC326
		Model: 500/15 4S Tryska (03) Kód: xxx
	Model: 200/41 Tryska (2,3) Kód: I50336	Model: 200/41 Tryska (120) Kód: 01AC331

Příslušenství na objednávku

Pískovací sada (500 bar – 7100 PSI)	Křemičitý písek (25 kg)	Ramenní opěra
		
Model: Všechny Kód: B.KTSP00010	Křemičitý písek (25 kg) Kód: 01AC284	Model: 500/15 Kód: 01AC506
Model: 500/15 E – 500/15 E PLUS – 500/15 4S Tryska s keramickou vložkou 15025 1/4" Kód: I50440		
Model: Všechny Vidiová pískovací tryska Kód: I10460		
Baterie	Sada otočných koleček	
		
Model: 500/15 4S Baterie /12 V–50 Ah), rozměry 210×180×190 mm Kód: 121AC132	Model: Všechny Kód: B.KTSP00024	

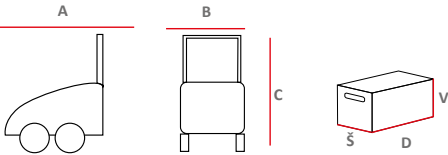

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
500/15 E	1000	800	1020	180	1155	855	1380	201
200/41 E	1000	800	1020	170	1155	855	1380	191
500/15 4S	1000	800	1020	175	1155	855	1380	196
500/15 E PLUS	1000	800	1020	192	1155	855	1380	216
200/41 E PLUS	1000	800	1020	176	1155	855	1380	197

		500/15 E	200/41 E	500/15 4S	500/15 E PLUS	200/41 E PLUS
Kód		01PF40	01PF41	01PF44		
Max. tlak vody	bar	500	200	500	500	200
Max. průtok vody	l/hod.	900	2460	900	900	2460
Čerpadlo		IP 66 HP	IP 66	IP 66 HP	IP 66 HP	IP 66
Motor	typ	Elektrický	Elektrický	Honda GX690	Elektrický	Elektrický
	hp max	–	–	22	–	–
	hp net	–	–	17	–	–
Startování motoru		Lehký start	Lehký start	Přes baterii*	Lehký start	Lehký start
Příkon	kW	15	16,5	–	15	16,5
Systém zastavení		TSD	TSD	Automatické snížení otáček	TSD	TSD
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	1450	1450	1450	1450
Napětí	V/Hz	400/50	400/50	Benzín natural 95	400/50	400/50
Max. teplota přívodní vody	°C	40	40	40	40	40

* Baterie není součástí.



Všechny

Model Modula

Model Modula HD




MODULA

Profesionální stacionární tlaková myčka bez ohřevu vody

MODULA – Profesionální stacionární tlaková myčka bez ohřevu vody

- Triplex pístové čerpadlo se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- 1450 otáček motoru.
- Vysoce efektivní motor s dvojitou tepelnou ochranou.
- Spojka motoru a čerpadla chráněna speciálním mazivem (SJ).
- Modely TSD mají Total stop systém se zpožděním.
- (ACDS) Total stop systém modely HD.
- Kontrola úniku vody modely HD.
- Automatické vypnutí stroje při nepoužívání déle jak 20 minut modely HD.
- Varovné kontrolky v případě špatné funkce a kontrolka stroj je připraven.
- Počítadlo motohodin s varovnou kontrolkou servisu modely HD.
- Kovový rám s nerez krytem AISI 430.
- Vysokotlaká pistole s kloubovým připojením hadice pro modely HD.
- Tlakoměr.
- 10 m tlaková hadice, pro modely HD 15 m hadice.
- Buben na tlakovou hadici (na objednávku).
- Připraveno pro přídatnou nádrž na vodu s plovákovým ventilem.
- Parkovací brzda.



MODULA – Profesionální stacionární tlaková myčka bez ohřevu vody

Dodávané příslušenství


	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	MODULA HD 160 – 180 – 200	01AC422	Pistole s prodloužením a kloubovým připojením hadice M22
	2	MODULA 130 – 150 – 200	01AC418	Pistole s prodloužením M22
	3	Všechny	01AC402	Prodloužení pistole s držákem trysky
	4	130/10	I50276	Tryska 1/4" 25035
		150/15 – 200/15	I50284	Tryska 1/4" 25045
		160/15	I50216	Tryska 1/4" 2505
		180/18	I50307	Tryska 1/4" 2506
		200/20	I50295	Tryska 1/4" 25065
	5	MODULA 130 – 150	01AC401	Tlaková hadice R1 5/16, 10 m M22 šedá
		MODULA 200/15	01AC398	Tlaková hadice R2 5/16, 10 m M22 šedá
		MODULA HD 130 – 160	01AC381	Tlaková hadice R1 5/16 15 m M22 šedá
		Ostatní modely	01AC425	Tlaková hadice R2 5/16 15 m M22 šedá
	6	Všechny	B.RCVR00170	Rychlospojka 1/2"
	7	Všechny	B.RCVR00169	Adaptér 3/4" na kohoutek přívodu vody
	8			


Příslušenství na objednávku

Buben na hadici	Rotační tryska s prodloužením	Ovládací panel
		
Nerezový buben na tlakovou hadici Kód: 01AC443	Model: Všechny Prodloužení (70 cm) Kód: 01AC204	Model: Modula HD Ovládací panel s 15 m připojovacího kabelu. Kód: 01AC441
	Model: 160/15 Tryska (05) Kód: 01AC296	
	Model: 130/10 Tryska (035) Kód: 01AC293	
	Model: 150/15 – 200/15 Tryska (045) Kód: 01AC295	
	Model: 180/18 – 200/20 Tryska (065) Kód: 01AC297	

MODULA – Profesionální stacionární tlaková myčka bez ohřevu vody

Příslušenství na objednávku

Gumové úchyty	Sada těsnění čerpadla na vysokou teplotu	Stojan
		
Gumové úchyty pro montáž na stěnu nebo polici Kód: KTSP00013	Model: MODULA HD 15 a 20 l Kód: KTSP00016	Model: MODULA HD 1 Nerezový stojan Kód: 01AC446
	Model: MODULA HD 18 l Kód: KTSP00017	Model: MODULA HD 2 Nerezová police Kód: CRDS00815
		Model: Všechny 3 Úchyt pro rychlou montáž Kód: CRDS00814
Sada nádrže na vodu		
	Model: MODULA HD Kód: KTSP00014	

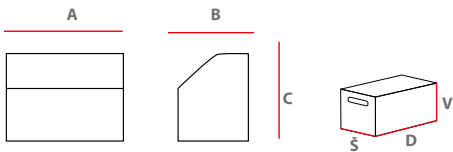

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
MODULA 130/10	560	460	360	43	600	400	540	45
MODULA 150/15	560	460	360	47	600	400	540	49
MODULA 200/15	560	460	360	50	600	400	540	52
MODULA HD 160/15	560	460	360	55	600	400	540	57
MODULA HD 180/18	560	460	360	65	600	400	540	67
MODULA HD 200/15	560	460	360	65	600	400	540	67
MODULA HD 200/20	560	460	360	73	600	400	540	75

		130/10	150/15	200/15	160/15 HD	180/18 HD	200/15 HD	200/20 HD
Kód		01PF73	01PF74	01PF75	01PF76	01PF77	01PF78	01PF79
Max. tlak vody	bar	130	150	200	160	180	200	200
Max. průtok vody	l/hod.	600	900	900	900	1080	900	1200
Čerpadlo		IP E2	IP 2	IP E2	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47
Systém zastavení stroje		TSD	TSD	TSD	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Příkon	kW	3	4,7	6,5	5	7,2	7,2	8,4
Napětí	V/Hz	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Max. teplota přívodní vody	°C	40	40	40	40	40	40	40



Všechny

160/15
180/18
200/15
200/21





MODULA PLUS

Profesionální stacionární tlaková myčka bez ohřevu vody


MODULA PLUS – Profesionální stacionární tlaková myčka bez ohřevu vody

- Rám a kryt nerez AISI 304.
- Triplex pístové čerpadlo se třemi keramickými písty a bronzovou hlavou.
- 1450 otáček motoru.
- Vysoce efektivní motor s dvojitou tepelnou ochranou.
- Spojka motoru a čerpadla je vybavena kloubovým spojením (FJ).
- (ACDS) Total stop systém.
- Kontrola úniku vody.
- Automatické vypnutí stroje při nepoužívání déle jak 20 minut.
- varovné kontrolky v případě špatné funkce a kontrolka stroj je připraven.
- Počítadlo motohodin s varovnou kontrolkou servisu.
- Tlaková pistole s kloubovým připojením hadice.
- Vysokotlaký vstřík čistících prostředků.
- Tlakoměr.
- 15 m tlaková hadice nezanechávající stopu (šedá).
- Připraveno pro rychlomontáž na stěnu.
- Nerezový buben na tlakovou hadici (na objednání).

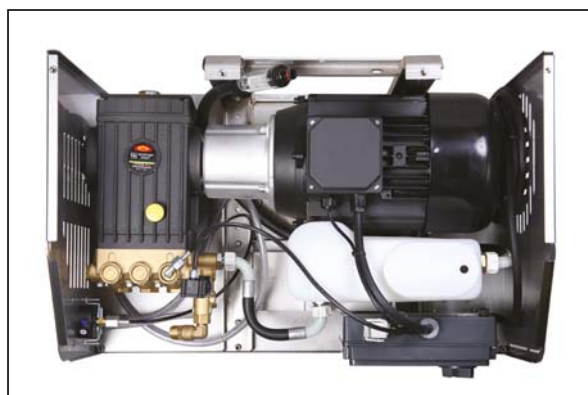

MODULA PLUS – Profesionální stacionární tlaková myčka bez ohřevu vody


Dodávané příslušenství

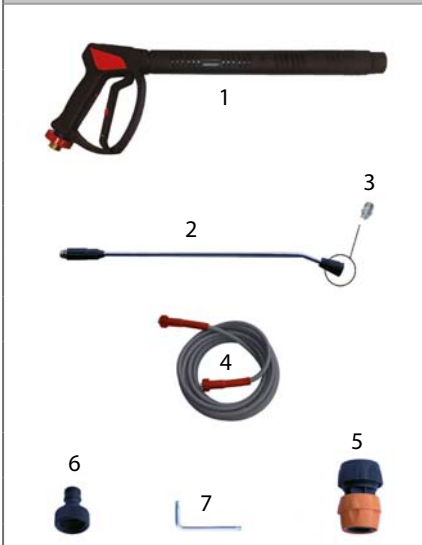
	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	MODULA HD 160 – 180 – 200	01AC422	Pistole s prodloužením a kloubovým připojením hadice M22
	2	Všechny	01AC402	Prodloužení pistole 70 cm M22/1/4" F
	3	130/10	I50276	Tryska 1/4" 25035
		200/15	I50284	Tryska 1/4" 25045
		160/15	I50216	Tryska 1/4" 2505
		180/18	I50307	Tryska 1/4" 2506
		200/21	I50295	Tryska 1/4" 25065
	4	MODULA 130 – 150/15	01AC398	Tlaková hadice R1 5/16, 15 m M22 šedá
		MODULA 180 – 200	01AC425	Tlaková hadice R2 5/16, 15 m M22 šedá
	5	Všechny	01AC425	Rychlospojka 1/2"
	6	Všechny	B.RCVR00170	Adaptér 3/4" na kohoutek přívodu vody
	7	Všechny	B.RCVR00169	Klíč

Příslušenství na objednávku

Buben na hadici	Rotační tryska s prodloužením	Ovládací panel
		
Nerezový buben na tlakovou hadici Kód: 01AC443	Model: Všechny Prodloužení (70 cm) Kód: 01AC204	Model: Modula HD Ovládací panel s 15 m kabelem Kód: 01AC441
	Model: 160/15 Tryska (05) Kód: 01AC296	
	Model: 130/10 Tryska (035) Kód: 01AC293	
	Model: 200/15 Tryska (045) Kód: 01AC295	
	Model: 180/18 – 200/21 Tryska (065) Kód: 01AC297	

MODULA PLUS – Profesionální stacionární tlaková myčka bez ohřevu vody

Gumové úchyty	Stojan
	
Gumové úchyty pro montáž na stěnu nebo polici Kód: KTSP00013	Model: MODULA HD 1 Nerezový stojan Kód: 01AC446
	Model: MODULA HD 2 Nerezová police Kód: CRDS00815
	Model: Všechny 3 Úchyt pro rychlou montáž Kód: CRDS00814

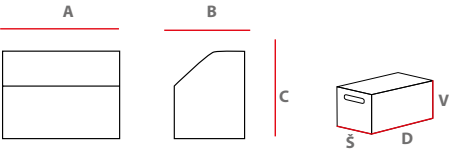

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
MODULA PLUS 130/10	720	460	360	65	790	530	610	76
MODULA PLUS 160/15	720	460	360	69	790	530	610	80
MODULA PLUS 180/18	720	460	360	77	790	530	610	88
MODULA PLUS 200/15	720	460	360	77	790	530	610	88
MODULA PLUS 200/21	720	460	360	82	790	530	610	93

		130/10	160/15	180/18	200/15	200/21
Kód		01PF80	01PF81	01PF82	01PF83	01PF84
Max. tlak vody	bar	130	160	180	200	200
Max. průtok vody	l/hod.	600	900	1080	900	1260
Čerpadlo		IP E2	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47 N
Systém zastavení stroje		ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	1450	1450	1450	1450
Příkon	kW	3	5	7,2	7,2	9,3
Napětí	V/Hz	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Max. teplota přívodní vody	°C	40	70	70	70	70



200/12 – 200/15 – 250/16



200/12L – 200/21L



200/15D – 200/21D



200/21



250/16 – 200/21



Všechny



Benzín



Nafta

MOBILE

Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody s benzínovým motorem

MOBILE – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody s benzínovým motorem

- Profesionální 4taktní spalovací motory Honda řady GX, Loncin a naftový motor Kohler, oba chlazené vzduchem.
- Triplex pístové čerpadlo se třemi keramickými písty a bronzovou nebo niklovou hlavou.
- Ruční start pro modely 250/16, 200/21, 200/12 a 200/15D, elektrický start pro model 200/21D.
- Hydraulická brzda motoru. Stroj umožňuje zpomalení motoru v režimu By-pass a tím snížení spotřeby paliva, hluku a brání přehřátí čerpadla.
- Čidlo hladiny oleje.
- Easy start, ventil na hlavě čerpadla usnadňuje start motoru.
- Nízkotlaký vstřík čistících prostředků.
- Ocelový rám se zvedacími háky a krytem z oceli nerez AISI 430.
- 4 kola s brzdou a nastavitelnými madly.
- Držák na pistolí, připraveno na montáž bubnu na tlakovou hadici (na objednání).





Dodávané příslušenství

	Číslo	Model	Kód	Popis
	1	Všechny	01AC422	Pistole s prodloužením a kloubovým připojením hadice M22
	2	Všechny	01AC402	Prodloužení pistole 70 cm s držákem trysky
	3	250/16	I50202	Tryska 1/4" M 2504
		200/21	I50307	Tryska 1/4" M 2506
		200/12	I50276	Tryska 1/4" M25045
		200/15	I50284	Tryska 1/4" M 25045
	4	Všechny	01AC425	Tlaková hadice 15 m R2 – 5/16" M22
	5	Všechny	B.RCVR00170	Rychlospojka 1/2"
	6	Všechny	B.RCVR00169	Adaptér 3/4" na kohoutek přívodu vody

MOBILE – Profesionální tlaková myčka bez ohřevu vody s benzínovým motorem

Příslušenství na objednávku

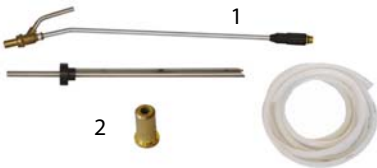Buben na tlakovou hadici max. 40 m	Čistící sada	Rotační tryska s prodloužením
		
Model: Všechny Kód: 01AC470	Model: Všechny Hadice (15 m) Kód: 01AC376	Model: Všechny Prodloužení (70 cm) Kód: 01AC402
	Model: 210/16 – 200/15 Tryska (05) Kód: 01AC403	Model: 250/16–200/15 Tryska (05) Kód: 01AC296
	Model: 200/21 Tryska (06) Kód: 01AC291	Model: 200/12 Tryska (045) Kód: 01AC295
	Model: 200/12 Tryska (04) Kód: 01AC471	Model: 200/21 Tryska (06) Kód: 01AC347
Pískovací sada	Křemičitý písek (25 kg)	Baterie
		
Model: 250/16 – 200/15 (045) 1 Kód: 01AC475	Křemičitý písek (25 kg) Kód: 01AC284	Model: 200/21D Baterie (12 V 50 Ah, rozměry 210x180x190 mm Kód: 121AC132
Model: 200/21 (065) 1 Kód: 01AC479		
Model: 200/12 (035) 1 Kód: 01AC473		
Model: Všechny Pískovací tryska 2 Kód: 01AC480		

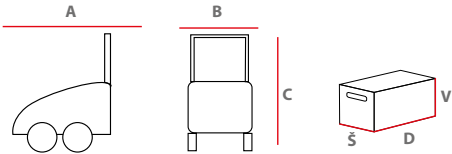

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
200/12	1000	800	900	70	1155	855	1080	88
250/16	1000	800	900	85	1155	855	1080	93
200/21	1000	800	900	90	1155	855	1080	108
200/15D	1000	800	900	87	1155	855	1080	105
200/21D	1000	800	900	103	1155	855	1080	121

		200/12L	200/21L	250/16	200/21	200/15D	200/21D
Kód		01SC10	01SC11	01SC06	01SC05	01SC12	01SC09
Max. tlak vody	bar	200	200	250	200	200	200
Max. průtok vody	l/hod.	720	1260	960	1260	900	1260
Čerpadlo		E2	E3	E2	IP 47	E2	IP 47
Motor	model	Loncin		Honda		Kohler	
		G200F	G420FD	GX390	GX390	15 LD 350	KD 440
	hp max	5,7	12,2	11,7	11,7	7,5	10,9
	hp net	5,4	10,3	9,8	10,3	7,3	10,3
Systém zastavení stroje		automatické snížení otáček					
Otáčky čerpadla	ot./min.	3400	1450	3400	1450	3400	1450
Obsah motoru	cm ³	196	420	389	389	349	441
Startování motoru		ruční na šňůru					elektrické*
Palivo		benzín nat. 95	benzín nat. 95	benzín nat. 95	benzín nat. 95	nafta	nafta
Spotřeba paliva	l/hod.	1,7	2,4	3,3	3,3	1,6	2,2
Max. teplota přívodní vody	°C	40	40	40	40	40	40

* Baterie není součástí.

Příslušenství pro tlakové myčky

	Kód	Popis
Spojky na přívod vody		
	I31133	Spojka hadice 3/4" Ø 20 mm
	I30310	Rychlospojka Ø 25 mm
	I30311	Bajonetová rychlospojka 3/4" F
	I30312	Bajonetová rychlospojka 1" F
Vysokotlaké hadice nezanechávající stopu		
	01AC401	Hadice R1-5/16" – M22×M22 – 10 m
	01AC398	Hadice R2-5/16" – M22×M22 – 10 m
	01AC381	Hadice R1-5/16" – M22×M22 – 15 m
	01AC425	Hadice R2-5/16" – M22×M22 – 15 m
	01AC424	Hadice R1-5/16" – M22×M22 – 20 m
	01AC382	Hadice R2-5/16" – M22×M22 – 20 m
	BRCVR00067	Hadicová spojka M22×M22
Šroubové rychlospojky		
	01AC260	Šroubová rychlospojka M22–3/8" M
	I20901	Šroubová rychlospojka M22–3/8" F
	01AC345	Šroubová kloubová rychlospojka M22 FG-3/8 M
	I20902	Pevná spojka 3/8" F M22
	I20920	Pevná spojka 3/8" M M22
Kuličkové rychlospojky		
	01AC301	Kuličková rychlospojka samec 3/8" M
	01AC302	Kuličková rychlospojka samice 3/8" F
Prodloužení pistole		
	01AC203	MT6 prodloužení M22×1/4" F – 25 cm
	01AC319	MT6 prodloužení M22×1/4" F – 50 cm
	01AC402	MT6 prodloužení M22×1/4" F – 70 cm
	01AC205	MT6 prodloužení M22×1/4" F – 120 cm
	01AC262	MT2 izolované prodloužení 1/4" – 70 cm
	01AC263	MT2 izolované prodloužení 1/4" – 120 cm
	01AC264	MT2 izolované prodloužení 1/4" – 170 cm
	01AC300	Dvojité prodloužení M22 1/4" – 50 cm

Příslušenství pro tlakové myčky

Nádoba na čisticí prostředky		
	01AC482	Nádoba na čisticí prostředky 3/8" M M22 s nastavitelným dávkováním
Sada přísávání chemikálií		
	01AC271	Sada přísávání chemikálií, průměr 1,8 mm, 8–12 litr/min.
	01AC272	Sada přísávání chemikálií, průměr 2,3 mm, 12–18 litr/min.
	01AC273	Sada přísávání chemikálií, průměr 2,7 mm, >17 litr/min.
Kartáče		
	01AC07	Rotační kartáč 1/4" M, bílý nylon
	01AC41	Rotační kartáč 1/4" M, koňské žíně
	01AC275	Kartáč na mytí auta 1/4" F přírodní prasečí štětiny (9 cm)
Bubny na hadici		
	01AC235	Automatický buben na hadici 400 barů, 20 m
	01AC237	Držák bubnu
	01AC242	Držák hadice na stěnu
Teleskopické prodloužení		
	01AC392	Teleskopické prodloužení 5,5 m s řemenem
	01AC393	Teleskopické prodloužení 7,3 m s řemenem
Filtry		
	01AC282	Vodní filtr 3/4" F
	01AC283	Náplň filtru 60 mikronů
	I30414	Palivový filtr




FOGGY

Jednotky pro chlazení, vytváření mlhy, zvlhčování


FOGGY – Jednotky pro chlazení, vytváření mlhy, zvlhčování

- Profesionální jednotky pro vytváření mlhy, chlazení a kontrolu vlhkosti na chovných farmách.
- Vybaveny speciálním vysokotlakým čerpadlem se třemi keramickými písty, bronzovou hlavou, klikovou hřídelí v oleji
- Jedno/třífázové motory s izolačním krytím IP55, 1450 otáček, vhodné pro použití v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je prach, vlhkost.
- Hydraulický systém ovládaný pomocí by-pass ventilu (předchází přetlaku).
- Speciální tlakový spínač a elektronická řídicí jednotka upozorňuje uživatele blikajícím signálem na pokles hladiny vody a automaticky vypne stroj.
- Vyrobeno z nerez oceli, připraveno k instalaci na polici (gumovými úchyty na objednávku). Verze pro montáž na stěnu je dodávána s kotevním šroubem nebo nerezovým držákem na stěnu a policí na chemické prostředky.
- Voda je dodávána skrze 4 litrovou nádrž regulovanou plovákovým ventilem.
- Systém je vybaven vstřikovacím systémem a nastavitelným dávkováním pomocí ovládacího knoflíku na boku přístroje s cílem usnadnit postřikování chemikálií přímo z mlžící jednotky.

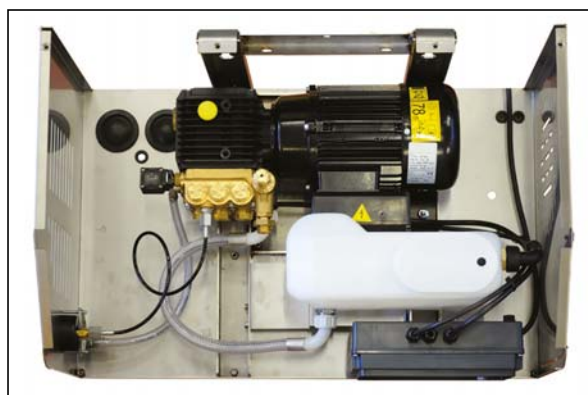

FOGGY – Jednotky pro chlazení, vytváření mlhy, zvlhčování

Příslušenství na objednávku

Nerezové tlakové pouzdro	Nerezový dvojitý držák trysky 90° a 180°	Mosazná tryska, vnitřní konstrukce z oceli nerez, velikost 0,30, bez vytváření kapek
		
Kód: 01AC460	Kód: 01AC458 90°	Kód: 01AC457
	Kód: 01AC459 180°	
	Kód: 01AC465 Zátka	
Spojka výstupu čerpadla s těsněním	Držák trysky a konečný ventil	Rozdvojka T
		
Kód: 01AC456	Kód: 01AC461 (1)	Kód: 01AC463
	Kód: 01AC462 (2)	
3/16" polyamidová tlaková hadice	Kontrolní panel s teplotním čidlem a čidlem vlhkosti	Magnetotermální spínač
		
Kód: 01AC464	Kód: B.MESC00022	Model: 2,5/4 A Kód: B.MESC00023
		Model: 6,3/10 A Kód: B.MESC00024
Zadní panel a konzole pro rychlou montáž	Gumové úchyty pro montáž na polici nebo podlahu	Nerezový stojan a police
		
Kód: B.CRDS00819 1	Kód: B.KTSP00013	Kód: 01AC446 1
Kód: B.CRDS00814 2		Kód: B.CRDS00815 2


FOGGY – Jednotky pro chlazení, vytváření mlhy, zvlhčování

Sada třech filtrů. Filtrace 5+5+1 mikronů	Hydraulické kleště a čelisti
	
Kód: B.KTSP00020	Kód: B.ACSP0006
	Kód: B.ACSP0005



Ovládací panel:

Kontrola teploty, vlhkosti (systém mokré sondy).
Chladicí a zvlhčovací procesy jsou plně kontrolovány ovládacím panelem, který také hlídá nízkou hladinu vody. Sondy teploty a vlhkosti zajišťují přesné a konstantní měření daného prostředí.



Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
60 M	720	460	360	35	790	530	610	43
120 M	720	460	360	35	790	530	610	43
240 M	720	460	360	42	790	530	610	49
480 M	720	460	360	48	790	530	610	55
1080 T	720	460	360	58	790	530	610	65
1260 T	720	460	360	60	790	530	610	67

		60 M	120 M	240 M	480 M	1080 T	1260 T
Kód		01FG01	01FG02	01FG03	01FG04	01FG05	01FG06
Max. tlak vody	bar	70	70	70	70	70	70
Max. průtok vody	l/hod.	60	120	240	480	1080	1260
Čerpadlo		IP 51	IP 51	IP 51	IP 51	IP E3	IP E3
Tryska	max. počet*	6	12	26	55	120	140
Otáčky čerpadla	ot./min.	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Max. příkon	kW	0,4	0,6	0,8	1,2	2,9	3,6
Napětí	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50

* Max. počet trysek s 0,3 vstupem a průtokovou rychlostí 1,45 litru/min. s tlakem 70 barů.



THERMAL

Profesionální ohřivač vody

THERMAL – Profesionální ohřívač vody

- Mobilní ohřívač vody vybaven vysoce efektivním bojlerem a dvoustupňovým hořákem (model T40).
- Rychlý ohřev vody až 1800 litrů vody za hodinu.
- Ideálně navržen spolu s tlakovou myčkou bez ohřevu vody.
- Dokonalé řešení pro rychlý ohřev vody s nízkou spotřebou energie a bez použití kotle a nádrže na vodu.



Dodávané příslušenství


	Číslo	Kód	Popis
	1	B.TURR00025	Tlaková hadice M22×1/2"
	2	B.RCVR00067	Hadicová spojka

THERMAL – Profesionální ohřívač vody

Příslušenství na objednávku

Nerezová topná spirála*	Nerezový buben na hadici max. 30 m	Samonasávací čerpadlo – průtok 1000 litrů/hod.
		
Model: T30 Kód: P20212/1	Model: Všechny Kód: 01AC467	Kód: B.POMP00024
Model: T40 Kód: P20214/1		
Adaptér kouřovodu	Kouřovod	Stříška kouřovodu
		
Kód: B.CRDS00781	Kód: 02AC285 l = 1 m ø 150 mm	Kód: 02AC282 ø 150 mm

* Cena bude přidána k ceně stroje.

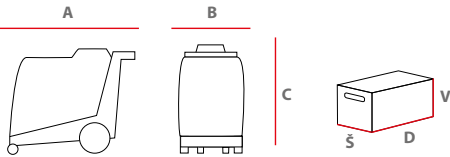

Váhy a rozměry					Balení			
Model	A	B	C	Netto	D	Š	V	Brutto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
THERMAL 30	920	620	940	80	1050	660	1100	111
THERMAL 40	920	620	1090	108	1050	660	1110	126

		T30	T40
Kód		02TH03	02TH02
Max. tlak vody	bar	250	250
Min. tlak	bar	4	4
Max. průtok vody	l/hod.	1260	1260
Min. průtok vody	l/hod.	540	540
Jmenovitý teplotní výkon	kW	42	42–66
Max. teplota ohřáté vody	°C	30–140	30–140
Spotřeba paliva	l/hod.	4,3	4,3–6,8
Max. příkon	kW	0,3	0,3
Napětí	V/Hz	230/50	230/50
Obsah palivové nádrže	l	35	35

Model		DELTA T THERMAL	
		T30	T40
litr/min.	13	60	76
	15	53	67
	18	45	56
	21	39	49
	30	X	38

Naše nabídka

